



МНОГОКАНАЛЬНЫЙ USB-САМОПИСЕЦ

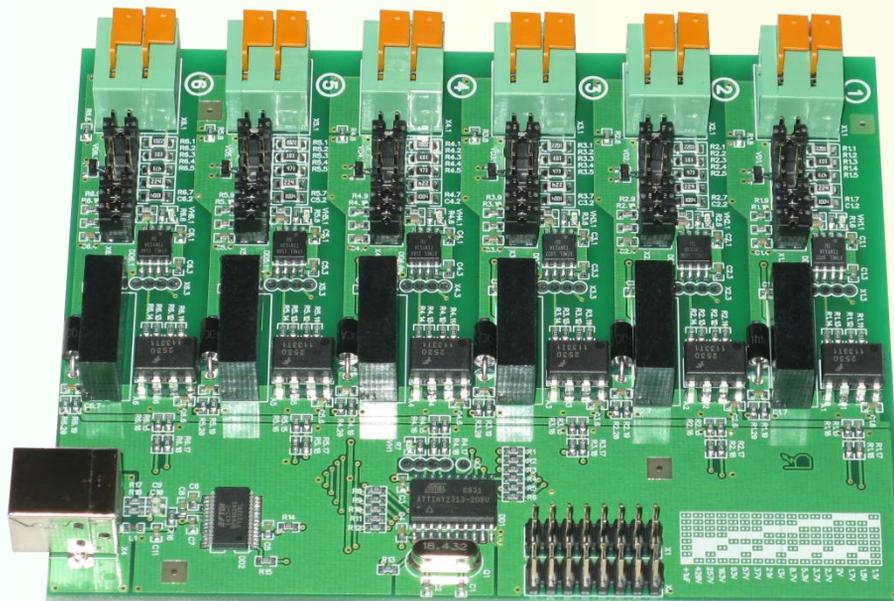

+1.1В ... +420В

6 каналов

Гальваническая
изоляция
каналов

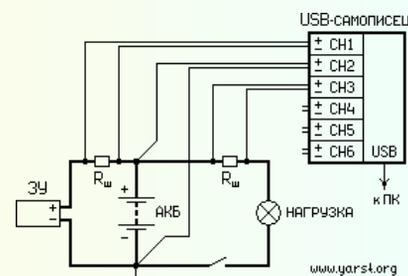


Имеет 6 гальванически изолированных каналов. Напряжение изоляции 400В.

Каждый канал имеет 16 диапазонов входного напряжения от 0...1.1В до 0...420В, диапазоны выбираются индивидуально для каждого канала с помощью переключателей.

Разрешение АЦП каждого канала – 10 бит (1024 дискреты).

Максимальная частота выборок для каждого канала – около 2 кГц.

Диапазон	Измеряемое напряжение, В
1	0 ... 1.1
2	0 ... 1.5
3	0 ... 1.7
4	0 ... 2
5	0 ... 2.7
6	0 ... 3.7
7	0 ... 5.3
8	0 ... 8.7
9	0 ... 13
10	0 ... 21
11	0 ... 37
12	0 ... 57
13	0 ... 93
14	0 ... 163
15	0 ... 257
16	0 ... 420

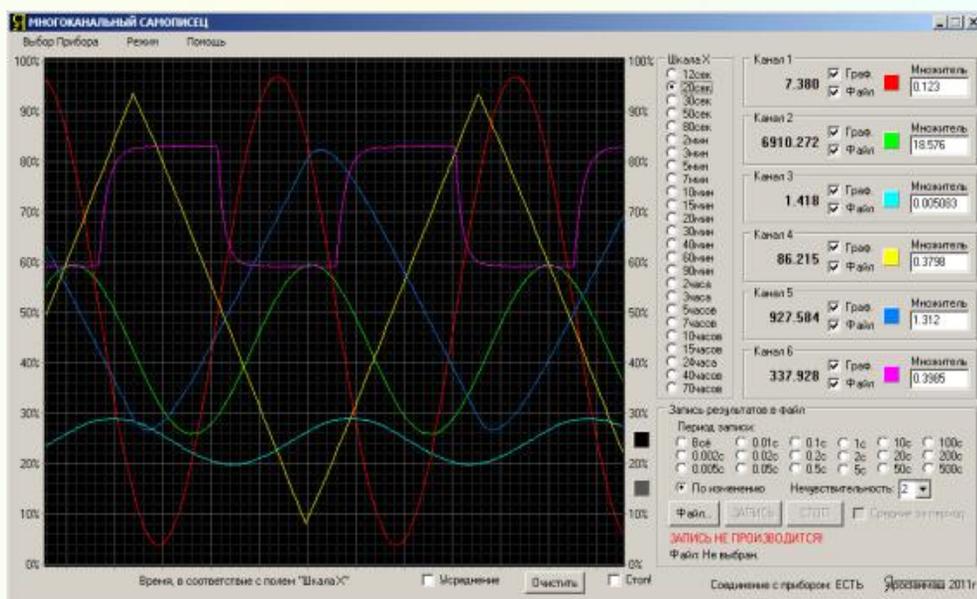

Каждый канал калибруется индивидуально для конкретного коэффициента деления и датчика.

- Интерфейс USB
- Пружинные клеммники
- Защита от помех
- ПО в комплекте