

РЕГИСТРАТОР САМОРАЗРЯДА




3 В
15 В
75 В
370 В

Предназначен для записи кривой саморазряда $U(t)$ различных химических источников тока

Имеет:

- 4 диапазона входного напряжения от 3 до 370В, что позволяет работать как с единичными ХИТ, так и с модулями (батареями) ХИТ.
- Встроенную память для длительной автономной работы (без компьютера)
- Встроенный резервный источник питания (аккумулятор) для предотвращения останова работы и потери данных при перебоях в электроснабжении
- Интерфейс Ethernet

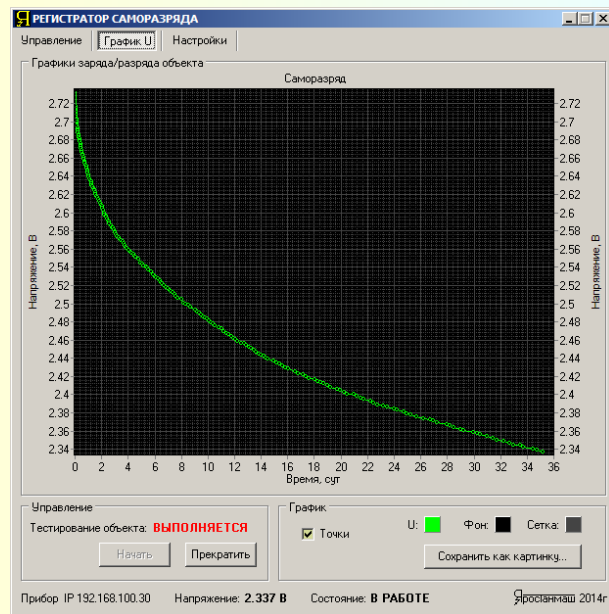

Компьютерный интерфейс

Частота выборок напряжения определяется скоростью падения напряжения на испытываемом ХИТ.

Входное сопротивление прибора $\rightarrow \infty$.

Габариты прибора: 140 x 110 x 35мм



Время регистрации саморазряда – не ограничено.

Максимальная погрешность измерения напряжения: 0.5%