




3 В  
15 В  
75 В  
370 В

Предназначен для записи кривой саморазряда U(t) различных химических источников тока

Имеет:

- 4 диапазона входного напряжения от 3 до 370В, что позволяет работать как с единичными ХИТ, так и с модулями (батареями) ХИТ.
- Встроенную память для длительной автономной работы (без компьютера)
- Встроенный резервный источник питания (аккумулятор) для предотвращения останова работы и потери данных при перебоях в электроснабжении
- Интерфейс Ethernet

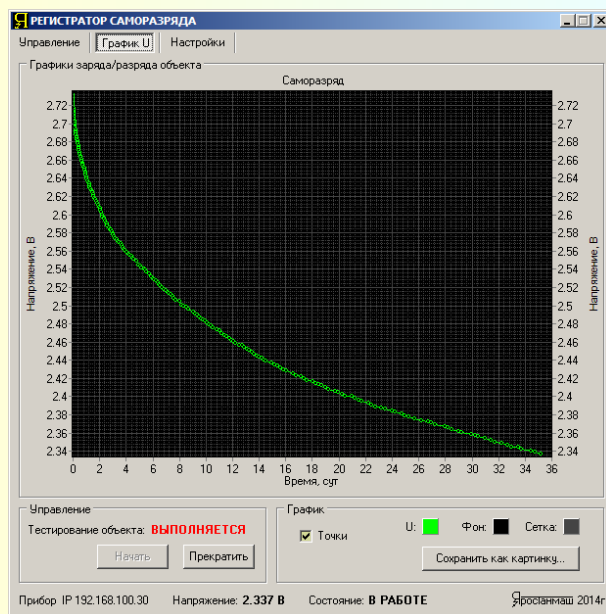

Компьютерный интерфейс

Частота выборок напряжения определяется скоростью падения напряжения на испытываемом ХИТ.

Входное сопротивление прибора  $\rightarrow \infty$ .

Время регистрации саморазряда – не ограничено.

Габариты прибора: 140 x 110 x 35мм

Максимальная погрешность измерения напряжения: 0.5%

